

CE

**wg: EN 13063-2 T200 N1 W 3 O00 , EN 13063-3 T200 N1 W 3 O00  
EN 13063-2 T200 P1 W 3 O00, EN 13063-3 T200 P1 W 3 O00**

| Średnica Dn [mm]     | 80                   | 120                                                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Wymiary pustaka [mm] | 20x24x33<br>36x24x33 | 52x24x33<br>68x24x33<br>36x36x33<br>50x36x33<br>54x36x33 |

**JAWAR**  
KOMINY

**JAWAR Spółka z o. o.**  
06-400 Ciechanów, ul. Sońska 89  
06-450 Głinojeck, Zygmuntowo 1c

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**  
(Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy)  
**Jednostka Notyfikowana UE nr 1020**


| L.P. | Właściwości                                                                               | EN 13063-2:2005+A1:2007<br>EN 13063-3:2007 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.   | Deklarowane właściwości pracy systemu kominowego                                          | 200°C                                      |
| 2.   | Odporność na pożar sadzy                                                                  | O                                          |
| 3.   | Wymagany odstęp od materiałów palnych                                                     | 00mm                                       |
| 4.   | Szczelność                                                                                | PI,NI                                      |
| 5.   | Opory przepływu kanału wewnętrznego                                                       | 0,0015m                                    |
| 6.   | Opór przenikania ciepła                                                                   | R05                                        |
| 7.   | Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych                                                | 91,7 MPa                                   |
| 8.   | Odporność na ściskanie obudowy zewnętrznej                                                | 25m                                        |
| 9.   | Wytrzymałość na ściskanie materiałów łącznych<br>- kit kwasoodporny<br>- zaprawa murarska | spełnia normę                              |
| 10.  | Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki                          | W3                                         |
| 11.  | Odporność na zamrażanie i rozmrażanie                                                     | 25 cykli                                   |
| 12.  | Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego                                                   | 25m                                        |

Ciechanów, 25.11.2024r.

Joanna Osowska  
Pełnomocnik ds. ZKP

  
dr. Paweł Jarzyński  
Prezes Zarządu Jawar Sp. o.o.

| DATA | ZAKRES CZYNNOŚCI | PODPIS I PIECZĘĆ KONTROLUJĄCEGO | UWAGI |
|------|------------------|---------------------------------|-------|
|      |                  |                                 |       |
|      |                  |                                 |       |
|      |                  |                                 |       |
|      |                  |                                 |       |
|      |                  |                                 |       |

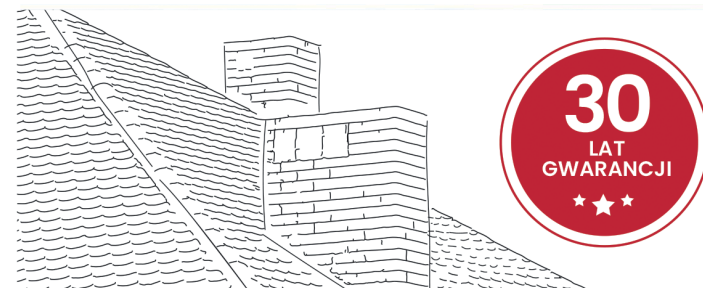

**JAWAR**  
KOMINY

**Firma JAWAR Sp. z o. o.  
w Ciechanowie udziela**

## 30 letniej gwarancji

na profilowane rury ceramiczne stosowane w kominie

**JAWAR K**

do kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych

**W zakresie odporności na :**

## Kwasy

### Działanie wilgoci

Prezes Zarządu  
dr Paweł Jarzyński

## WARUNKI GWARANCJI KOMINÓW CERAMICZNYCH JAWAR

### § 1. Odpowiedzialność gwarancyjna

1. Producent (jego przedstawiciel) zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie ceramicznego systemu kominowego [JAWAR UNIWERSAL PLUS, JAWAR UNIWERSAL, JAWAR K, JAWAR SPS-K, JAWAR PS, JAWAR NORD] przez okres 30 lat.
2. Gwarancja obejmuje odporność rur ceramicznych na kwasy, działanie wilgoci. Rozpoczęcie okresu gwarancji to data zakupu komina na podstawie faktury VAT.
3. Gwarancja obejmuje również pożar sadzy w zakresie opisanym w treści normy EN13063-1
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym uszkodzeń wynikających z wad technicznych, producent zapewnia wymianę poszczególnych elementów zestawu kominowego.

### § 2. Warunki uznania gwarancji

1. Dla uznania gwarancji niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:
  - a) Podczas przejęcia/przekazania elementów komina potwierdzony został brak wad mechanicznych i przedmiotowych mogących wystąpić w transporcie;
  - b) Zostały wykorzystane kompletne oryginalne akcesoria systemu kominowego;
  - c) Komin został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi;
  - d) Komin został właściwie dobrany do urządzenia grzewczego oraz sposobu jego pracy;
  - e) Do komina zostało podłączone atestowane źródło ciepła w odpowiednim stanie technicznym;
  - f) Komin został wyposażony w wypełnioną tabliczkę znamionową;
  - g) Dokonany został odbiór komina przez Mistrza Kominia-rskiego;
  - h) Zostały spełnione warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) dotyczące czyszczenia kominów. Użytkownik posiada protokoły potwierdzające czyszczenie i przeglądy komina;
  - i) Użytkownik posiada dowód zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną;
  - j) Połączenie trójnika spalin z czopuchem musi być wykonane w sposób trwale elastyczny!
  - k) Kotłownia została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. zapewniono dostęp powietrza, odpowiednia wentylację).
  - l) Podłączone do komina kotły grzewcze muszą być wyposażone we właściwie funkcjonujące zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia i temperatury (wybuchem gazów).

2. W przypadku zaistnienia pożaru sadzy, przed dalszą eksploatacją komin musi zostać poddany przeglądowi wykonanemu przez Mistrza Kominia-rskiego w celu ustalenia czy nie wystąpiły pęknięcia lub rozszczelnienia we wkładzie ceramicznym. W przypadku ich stwierdzenia, komin musi zostać poddany naprawie przed dalszym użytkowaniem.
3. Świadczenia gwarancyjne obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

### § 3. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:
  - a) Stosowania komina niezgodnie z jego przeznaczeniem (inny rodzaj paliwa lub sposób pracy lub nieprawidłowa eksploatacja);
  - b) przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy ciągłej; niewłaściwego obchodzenia się z towarem w czasie transportu;
  - c) niewłaściwego montażu niezgodnego z instrukcją producenta lub przeróbek
  - d) Niewłaściwego podłączenia, użycia redukcji wewnętrznej.
  - e) Wybuchów gazów w kotle;
  - f) Zdarzeń losowych (np. trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan, itp.),
  - g) akcji gaśniczej straży pożarnej
2. Gwarancja nie obejmuje kosztów pośrednich lub bezpośrednich związanych z wymianą lub naprawą rur ceramicznych, np. czasowym odłączeniem instalacji grzewczej lub koniecznością wywaterowania mieszkańców podczas naprawy komina itp., które pokrywa zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji

### § 4. Proces reklamacyjny

1. Zgłoszenie reklamacji u dostawcy systemu kominowego JAWAR musi nastąpić niezwłocznie po odkryciu wady.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
  - a) informację o rodzaju uszkodzenia i miejscu powstania szkody;
  - b) dokumentację fotograficzną, umożliwiającą ocenę powstałych szkód;
  - c) kopię dokumentu zakupu;
  - d) kopię protokołu odbioru komina przez Mistrza Kominia-rskiego;
  - e) kopię ostatnich 4 protokołów czyszczenia komina z ostatniego okresu użytkowania komina
3. Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Użytkownik zapewni Producentowi (przedstawicielowi Producenta) wgląd w dokumentację dotyczącą komina oraz możliwość bezpiecznych oglądzin komina od góry, np. (wyjście na dach przez wyłaz dachowy, komunikacja na dachu po stopniach i ławach kominowych).
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Producent (jego przedstawiciel) wykona naprawę gwarancyjną w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji.
5. Wymiana lub naprawa gwarancyjna wykonana będzie przez Producenta lub inny podmiot działający na jego zlecenie.
6. Dokonanie naprawy gwarancyjnej nie przywraca pełnego okresu gwarancji.

7. W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji, koszt przejazdu i delegacji pracowników serwisu gwarancyjnego Producenta wynoszących 700 zł brutto ponosi zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji.

### DANE SPRZEDAJĄCEGO

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| NR FAKTURY                        |  |
| DATA SPRZEDAŻY                    |  |
| SPRZEDAJĄCY<br>(pieczęć i podpis) |  |

### WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| NAZWISKO I IMIĘ<br>UŻYTKOWNIKA |  |
| ADRES UŻYTKOWNIKA              |  |
| KONTAKT                        |  |
|                                |  |



**Jawar Spółka z o.o.**  
06-400 Ciechanów,  
ul. Sońska 89