

KARTA EKSPLOATACJI

- System kominów izolowanych kwasoodpornych typu JAWAR – I,
(wraz z podtypem SMOOTH) pracujących w podciśnieniu**

- | | |
|-----------------------------|----------|
| Średnica wewnętrzna DN [mm] | 80÷900 |
| Średnica zewnętrzna DZ [mm] | 180÷1000 |

- System kominów izolowanych kwasoodpornych typu JAWAR - I – stosowany jako kominy przeznaczone do odprowadzania spalin mokrych i suchych z urządzeń grzewczych opalanych gazem, olejem opalowym, drewnem oraz paliwami bioogenicznymi.

- ## System kominów izolowanych kwasoodpornych JAWAR I oraz JAWAR SMOOTH



JAWAR Spółka z o. o.
06-400 Ciechanów, ul. Sońska 89;
06-450 Głinojeck, Zygmuntowo 1c

- Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Instytut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numer certyfikatu: 1020-CPR-030061487

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Właściwości		PN-EN 1856-1:2009
1.	Maksymalna temp. pracy		600°C
2.	Klasa ciśnienia		NI
3.	Odporność na działanie kondensatu		W
4.	Odporność na korozję		Vm
5.	Rodzaj materiału	Plaszcz wewnętrzny	50 (I.4404)
		Plaszcz zewnętrzny	20 (I.4301)
6.	Grubość ścianki wkładu		0,5 do 1,0
7.	Odporność na pożar sadzy		G
8.	Odporność na pożar sadzy		50 mm
9.	Rodzaj stosowanych paliw		gaz, olej, drewno, paliwa biogeniczne
10.	Sposób pracy komina		podciśnieniowy
11.	Maksymalna wysokość komina (bez podpory przejściowej)		15 mb

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE:2006,-


W imieniu producenta podpisał:

Pełnomocnik ds. ZKP

Prezes Zarządu Jawar Sp. o.o.

Deklaracje właściwości użytkowych dla kominów Aero oraz KI są dostępne na stronie javar.com.pl

DATA	ZAKRES CZYNNOŚCI	PODPISZ I PIECZĘĆ KONTROLUJĄCEGO	UWAGI

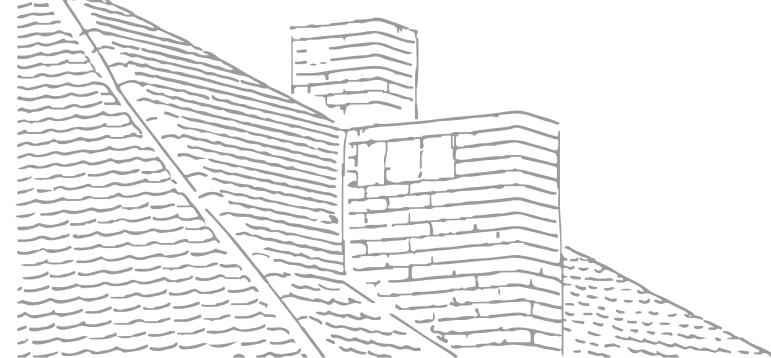

KARTA GWARANCYJNA



Firma JAWAR sp. z o.o.
w Ciechanowie udziela

gwarancji

na systemy kominowe izolowane

JAWAR SMOOTH

JAWAR-I

JAWAR-KI

JAWAR AERO

w zakresie odporności na:
kwasy, działania wilgoci, pożar sadzy

§ 1. Odpowiedzialność gwarancyjna

1. Producent (jego przedstawiciel) zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie stalowego systemu kominowego według tabeli poniżej:

		Okres gwarancji / typ paliwa / rodzaj pracy			
Rodzaj systemu kominowego	Gaz, Olej (atmosferyczne)	Gaz, Olej (kondensacja)	Drewno i pellet (spalanie suche)	Paliwa stałe* (spalanie suche)	Paliwa stałe* (spalanie mokre)
JAWAR SMOOTH**	10 lat	-	10 lat	2 lata	-
JAWAR AERO**	-	-	5 lat	2 lata	-
JAWAR-I (0,5-0,6mm)	10 lat	-	5 lat	2 lata	-
JAWAR-I (1,0mm)	10 lat	-	10 lat	3 lata	2 lata
JAWAR-KI	-	10 lat	-	-	-

* dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów krajowych
** gwarancja na lakierowanie płaszcza zewnętrznego wynosi dwa lata

2. Gwarancja obejmuje odporność rur stalowych na **korozję budowlaną spowodowaną działaniem spalin oraz kondensatu**. Rozpoczęcie okresu gwarancji to data zakupu kominą na podstawie faktury VAT.

Gwarancja obejmuje również **pożar sadzy** w zakresie opisanym w treści Gwarancji.

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym uszkodzeń wynikających ze złego wykonania wyrobów lub wad technicznych Producent zapewnia wymianę poszczególnych elementów zestawu kominowego.

§ 2. Warunki uznania gwarancji

1. Dla uznania gwarancji niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:
- a. Podczas przejęcia/przekazania elementów kominą potwierdzony został brak wad mechanicznych i przedmiotowych mogących wystąpić w transporcie;

b. Zostały wykorzystane kompletne oryginalne akcesoria systemu kominowego;

c. Komin został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi;

d. Komin został właściwie dobrany do urządzenia grzewczego, używanego paliwa oraz sposobu jego pracy;

e. Do kominą zostało podłączone atestowane źródło ciepła w odpowiednim stanie technicznym;

f. Dokonany został odbiór kominą przez Mistrza Kominarskiego;

g. Zostały spełnione warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) dotyczące czyszczenia kominów. Użytkownik posiada protokoły potwierdzające czyszczenie i przeglądy kominą;

h. Użytkownik posiada dowód zakupu.

i. Kotłownia została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. zapewniono napowietrzenie kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia grzewczego, odpowiednią wentylację).

j. W eksploatacji stosowano wyłącznie atestowane paliwo, dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów krajowych.
2. Świadczenia gwarancyjne obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 3. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej
1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek:

a. stosowania kominą niezgodnie z jego przeznaczeniem (inny rodzaj paliwa lub sposób pracy lub nieprawidłowa eksploatacja);

b. zaistnienia pożaru sadzy;

c. przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy ciągłej;

d. stosowania kominą w miejscach oddziaływania chloru, podchlorynów, chlorku amonu, chlorku wapnia, chlorku żelaza, kwasu solnego, kwasu fluorowodorowego;

e. kontaktu elementów kominą z innymi metalami typu miedź, stal zwykłej jakości;

f. niewłaściwego montażu lub przeróbek (m.in. zabrudzenie zaprawą murarską powoduje powstanie korozji wżerowej);

g. używania narzędzi nie przeznaczonych do prac przy blachach kwasoodpornych;

h. niewłaściwego obchodzenia się z towarem w czasie transportu;

i. zdarzeń losowych (np. trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan, itp.);

j. akcji gaśniczej straży pożarnej.

2. Gwarancja nie obejmuje kosztów pośrednich lub bezpośrednich związanych z wymianą lub naprawą rur stalowych, np. czasowym odłączeniem instalacji grzewczej lub koniecznością wykwaterowania mieszkańców podczas naprawy kominą itp., które pokrywa zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji.

3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie kominą powstałe wskutek pożaru sadzy. Odporność na pożar sadzy przewidziana w niniejszej Gwarancji oznacza jedynie, że pożar nie rozprzestrzeni się z przewodu kominowego na konstrukcję budynku.
- § 4. Proces reklamacyjny
1. Zgłoszenie reklamacji u dostawcy systemu kominowego JAWAR musi nastąpić niezwłocznie po odkryciu wady.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

a. informację o rodzaju uszkodzenia i miejscu powstania szkody;

b. dokumentację fotograficzną, umożliwiającą ocenę powstałych szkód;

c. kopię dokumentu zakupu;

d. kopię protokołu odbioru kominą przez Mistrza Kominarskiego;

e. kopie ostatnich 4 protokołów czyszczenia kominą z ostatniego okresu użytkowania.

3. Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Użytkownik zapewni Producentowi (przedstawicielowi Producenta) wgląd w dokumentację dotyczącą kominą oraz możliwość osobistych oględzin reklamowanego kominą oraz możliwość bezpiecznych oględzin kominą od góry, np. (wyjście na dach przez wylaz dachowy, komunikacja na dachu po stopniach i ławach kominarskich).

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Producent (jego przedstawiciel) wykona naprawę gwarancyjną w terminie 30 dni od daty uznania reklamacji.

5. Wymiana lub naprawa gwarancyjna wykonana będzie przez Producenta lub inny podmiot działający na jego zlecenie.

6. Dokonanie naprawy gwarancyjnej nie przywraca pełnego okresu gwarancji.

7. W przypadku stwierdzenia niesłusznej reklamacji, koszt przejazdu i delegacji pracowników serwisu gwarancyjnego Producenta w wysokości 700 zł brutto ponosi zgłaszający roszczenia z tytułu gwarancji.
- DANE SPRZEDAJĄCEGO
- | | |
|--------------------------------|--|
| NR FAKTURY | |
| DATA SPRZEDAŻY | |
| SPRZEDAJĄCY (pieczęć i podpis) | |
- WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
- | | |
|-----------------------------|--|
| NAZWISKO I IMIĘ UŻYTKOWNIKA | |
| ADRES UŻYTKOWNIKA | |
| KONTAKT | |
| | |
-
- JAWAR Spółka z o. o.
06-400 Ciechanów,
ul. Sońska 89